




HT 760T

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Struttura: in acciaio verniciato con focolare chiuso con piedini regolabili
Focolare: in Alluor® con paralegna (esclusa serie 510-555)
Cappa: in acciaio; in ghisa orientabile per i modelli serie 510-555
Piano fuoco: in ghisa
Apertura: porta in acciaio verniciato con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. Apribile a saliscendi e ad anta per la pulizia. Solo ad anta per i modelli 510A-555E A-555T A
Profilo Porta: serie 610-700-801-810-2010-510-555 in acciaio verniciato. Serie 600-650-655-750 in acciaio verniciato o inox a scelta
Maniglia: in acciaio verniciato con manofredda, o in lega con finitura nichelata e impugnatura in materiale silicico in base al modello
Aria primaria: regolabile manualmente, predefinita su 600HT
Aria secondaria: predefinita, regolabile manualmente su 760HT
Scarico fumi: superiore; superiore o posteriore per mod 510-555
Registro fumi: con valvola regolabile manualmente; optional per i modelli serie 510-555
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale, irraggiamento o ventilazione forzata optional mediante Multifuoco System®, canalizzabile

DISEGNO TECNICO

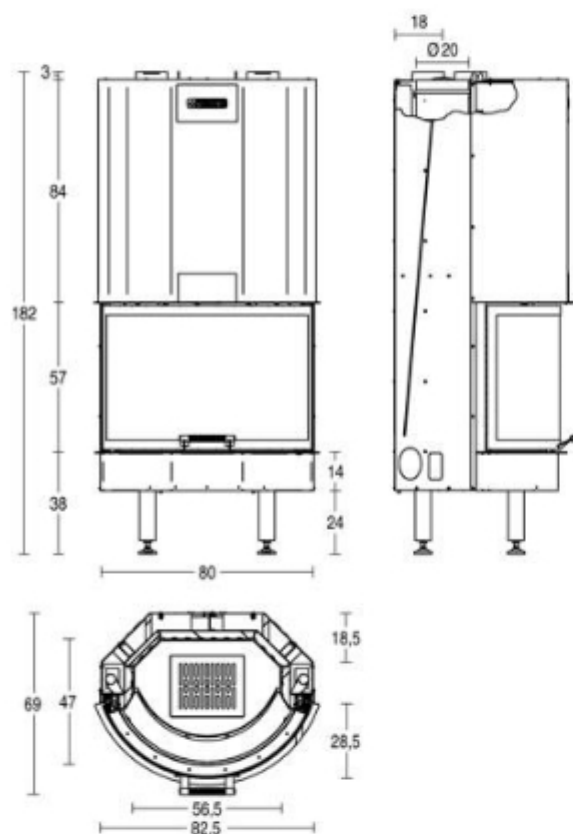

DATI TECNICI

Volume riscaldabile (min-max)	m ²	235 - 400
Rendimento termico nominale	%	75,5
Potenza termica nominale	KW	14
Consumo nominale	Kg/h	4
Potenza termica massima	KW	15
Consumo massimo	Kg/h	4,6
Scarico fumi	Ø cm	20
Canna fumaria fino a 4,5 mt	Ø cm	25
Canna fumaria oltre 4,5 mt	Ø cm	20
Pres. aria esterna (sezz. utile min.)	cm ²	300
Peso	Kg	252

Apertura a saliscendi con maniglia con impugnatura silicica

Accessori a richiesta

- Kit ventilazione Multifuoco System singolo o doppio 4 livelli di velocità
- Kit aria comburente
- Braciore portalegna

Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%. I consumi possono variare in funzione del tipo di legna impiegata.



La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.

Dati tecnici completi disponibili nel pdf



DoP prodotto



DoP Canali da fumo metallici

