



MP 973 TH



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Struttura : in acciaio verniciato con focolare chiuso
Focolare : in acciaio e Aluker®
Caldaia : in acciaio di forte spessore
Vaso di espansione chiuso : di serie
Circolatore e sicurezze : di serie
Braciere : in acciaio refrattario
Apertura : porta in ghisa, con doppia chiusura, vetro ceramico autopulente resistente a 750° C
Maniglia : a scomparsa con manofredda
Controllo funzioni : telecomando con display LCD e pannello a comandi digitali sul monoblocco
Cronotermostato : di serie con modalità di programmazione giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie
Scarico fumi : posteriore sinistro con uscita fumi verso l'alto
Cassetto cenere : estraibile dal focolare
Combustibile : pellet
Riscaldamento : scambio termico all' acqua

DATI TECNICI

Potenza nominale (min-max)	kW	9 - 30,3
Potenza al fluido (min-max)	kW	7,5 - 26,4
Regolazione potenza (posizioni)		Automatica a 16 livelli in base alla temperatura dell'acqua impostata
Rendimento termico (min-max)	%	91,9 - 92,0
Consumo nominale (min-max)	Kg/h	2,0 - 6,80
Dimensioni LxPxH	cm	95 x 59,5 x 137
Rivestimento/frontale		
Piano superiore		
Monoblocco		
Deflettore		in Aluker®
Focolare		in acciaio e Aluker®
Braciere		in acciaio
Scarico fumi Ø	cm	10
Caldaia		in acciaio di forte spessore, volume 45,0 l
Circolatore e sicurezze		di serie
Vaso espansione		di serie
Kit acqua calda sanitaria		
Cassetto cenere		estraibile
Porta		in ghisa
Vetro Ceramico		resistente a 750°C
Maniglia		a scomparsa con manofredda
Capienza serbatoio (circa)	kg	65
Pannello di controllo sulla stufa		
Cronotermostato con programmazione		giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie
Potenza assorbita a regime massimo	Watt	180
Potenza massima assorbita	Watt	460
Peso complessivo	Kg	275


Accessori a richiesta

- Porta in cartongesso

Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico di 5 kWh/kg. I consumi possono variare in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.



DISEGNO TECNICO

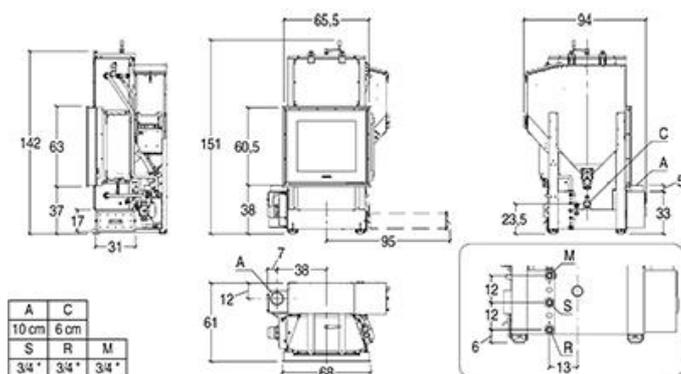

La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.

Dati tecnici completi disponibili nel pdf



DoP prodotto

Rivestimenti Compatibili

ESSEN - VIENNA - BARCELONA - COLONIA - EASY - MALIBU