

Copyright c. 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I marchi/ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.



P937

Stufa a due volumi. L'originale disegno geometrico la rende particolare nelle forme e in linea con il minimalismo estetico. L'opzione dell'uscita laterale dell'aria calda e lo scarico fumi superiore, posteriore o laterale permettono una notevole flessibilità di installazione.

COLOURS

Versione Tinta Unita



Versione Bicolore



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Multifuoco System®

Sistema di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità.
Aria canalizzabile fino a 16 mt

Dual Power System

Due ventilatori autonomi per temperature differenti in ambienti diversi

Telecomando multifunzione

Con display LCD, cronotermostato e funzione Multicomfort

Programmazione

A 6 fasce orarie giornaliere

Remote Control System

Kit optional per gestire a distanza la stufa con un semplice SMS

Struttura

Monoblocco in acciai con porta, braciere e focolare in ghisa

Rivestimento in maiolica

Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni

Air Glass System

Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C

Energy Saving

Spegnimento e accensione automatica per il massimo risparmio

Wellness

Umidificatore-diffusore anche per essenze


Funzione Eco

Controllo automatico della potenza della fiamma

Sensore Livello Pellet

Consente di monitorare la quantità di pellet nel serbatoio e ne segnala sul display il livello minimo e la necessità di rifornimento.

DISEGNO TECNICO

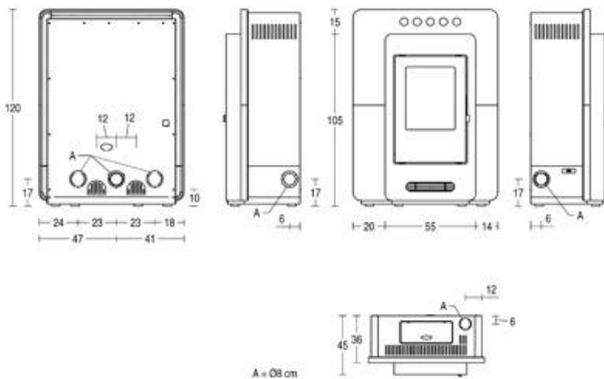

DATI TECNICI

Volume riscaldabile (min-max)	m ³	190 - 325
Potenza nominale (min-max)	kW	3,5 - 11,3
Regolazione potenza (posizioni)		5
Rendimento termico	%	90,0
Consumo nominale (min-max)	Kg/h	0,8 - 2,6
Dimensioni LxPxH	cm	88x46x120
Rivestimento/frontale		maiolica
Piano superiore		acciaio
Monoblocco		acciaio
Deflettore/braciere		ghisa / ghisa
Scarico fumi Ø	cm	8 - posteriore centrale di serie
Opzione scarico fumi		laterale destro / sinistro e superiore destro, posteriore dx-sx
Cassetto cenere		estraibile
Porta		ghisa - acciaio
Vetro ceramico		resistente a 750°C
Maniglia		acciaio con finitura nichelata
Capienza serbatoio (circa)	Kg	30
Wellness-umidificatore		si
Forno in acciaio inox	cm	no
Multifuoco System®		4 livelli di velocità
Dual Power		si
Telecomando		display LCD
Pannello di controllo sulla stufa		a comandi digitali
Cronotermostato con programmazione		6 fasce orarie giornaliere
Remote Control System		optional
Bocchette frontali - orientabili		si - si
Bocchette laterali		optional destro / sinistro
Potenza assorbita a regime massimo	Watt	150
Potenza massima assorbita	Watt	430
Peso complessivo	Kg	191

Calcolato su Potenza Nominale e fabbisogno termico da 0.06 a 0.035 Kw/m³

La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.