



## P944

La forma squadrata e la possibilità di installazione con scarico fumi posteriore o superiore, la rendono un'evoluzione della classica stufa a legna, con tutti i vantaggi che offre il pellet.

### COLOURS



### CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

#### Multifuoco System®

Sistema di ventilazione forzata a 3 livelli di velocità.  
Aria canalizzabile fino a 16 mt

#### Telecomando multifunzione

Con display LCD, cronotermostato e funzione Multicomfort

#### Programmazione

A 6 fasce orarie giornaliere

#### Remote Control System

Kit optional per gestire a distanza la stufa con un semplice SMS

#### Struttura

Monoblocco in acciaio con porta, braciere e focolare in ghisa

#### Rivestimento in maiolica

Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni

#### Air Glass System

Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C

#### Energy Saving

Spegnimento e accensione automatica per il massimo risparmio

#### Wellness

Umidificatore-diffusore anche per essenze


#### Funzione Eco

Controllo automatico della potenza della fiamma

#### Sensore Livello Pellet

Consente di monitorare la quantità di pellet nel serbatoio e ne segnala sul display il livello minimo e la necessità di rifornimento.

### DISEGNO TECNICO

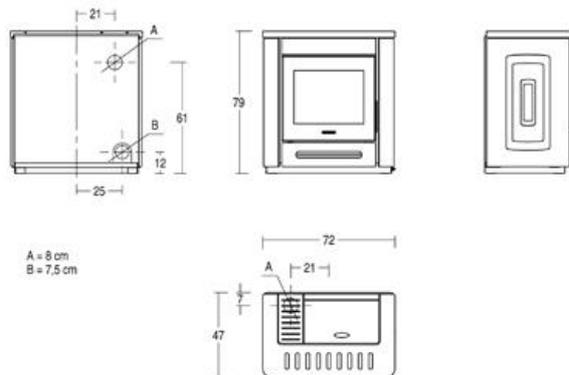

### DATI TECNICI

Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>3</sup>	155 - 265
Potenza nominale (min-max)	kW	3,5 - 9,2
Regolazione potenza (posizioni)		4
Rendimento termico	%	88,5
Consumo nominale (min-max)	Kg/h	0,8 - 2,2
Dimensioni LxPxH	cm	72x47x79
Rivestimento/frontale		maiolica
Piano superiore		
Monoblocco		acciaio
Deflettore/braciere		ghisa / ghisa
Scarico fumi Ø	cm	8 - posteriore sx e superiore sx di serie
Opzione scarico fumi		
Cassetto cenere		estraibile
Porta		ghisa
Vetro ceramico		resistente a 750°C
Maniglia		acciaio verniciato apribile con manofredda
Capienza serbatoio (circa)	Kg	18
Wellness-umidificatore		si
Forno in acciaio inox	cm	no
Multifuoco System®		3 livelli di velocità
Dual Power		no
Telecomando		display LCD
Pannello di controllo sulla stufa		a comandi digitali
Cronotermostato con programmazione		6 fasce orarie giornaliere
Remote Control System		optional
Bocchette frontali - orientabili		si - si
Bocchette laterali		no
Potenza assorbita a regime massimo	Watt	100
Potenza massima assorbita	Watt	380
Peso complessivo	Kg	150

Calcolato su Potenza Nominale e fabbisogno termico da 0.06 a 0.035 Kw/m<sup>3</sup>

La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.