




HT 600

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Struttura: In acciaio verniciato con focolare chiuso con piedini regolabili
Focolare: In Aluker® con paralegna (esclusa serie 510-555)
Cappa: In acciaio; in ghisa orientabile per i modelli serie 510-555
Pia no fuoco: In ghisa
Apertura: porta in acciaio verniciato con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. Apribile a saliscendi e ad anta per la pulizia. Solo ad anta per i modelli 510A-555E A-655T A
Profilo Porta: serie 610-700-801-810-2010-610-555 in acciaio verniciato. Serie 600-650-655-750 in acciaio verniciato o inox a scelta
Maniglia: in acciaio verniciato con manofredda, o in lega con finitura nichelata e impugnatura in materiale silconico in base al modello
Aria primaria: regolabile manualmente, pre determinata su 600HT
Aria secondaria: pre determinata, regolabile manualmente su 760HT
Scarico fumi: superiore; superiore o posteriore per mod 510-555
Registro fumi: con valvola regolabile manualmente; optional per i modelli serie 510-555
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale, irraggiamento o ventilazione forzata optional mediante Multifuoco System®, canalizzabile

DISEGNO TECNICO

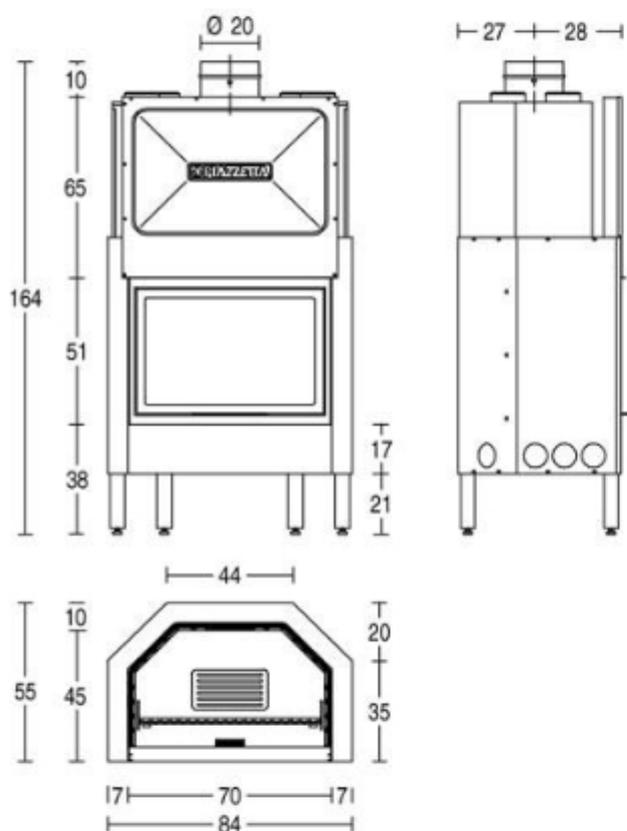

DATI TECNICI

Volume riscaldabile (min-max)	m ²	170 - 290
Rendimento termico nominale	%	74,2
Potenza termica nominale	KW	10
Consumo nominale	Kg/h	3,5
Potenza termica massima	KW	16,3
Consumo massimo	Kg/h	5,5
Scarico fumi	Ø cm	20
Canna fumaria fino a 4,5 mt	Ø cm	25
Canna fumaria oltre 4,5 mt	Ø cm	20
Pres a aria esterna (pez.utile min.)	cm ²	200
Peso	Kg	190

Apertura a saliscendi con maniglia in acciaio

Accessori a richiesta

- Kit ventilazione Multifuoco System® singolo o doppio 4 livelli di velocità
- Braciore portalegna

Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%. I consumi possono variare in funzione del tipo di legna impiegata.



La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.

Dati tecnici completi disponibili nel pdf



DoP prodotto



DoP Canali da fumo metallici

Rivestimenti Compatibili

ESSEN - AMBURGO - LUBECCA - BREMA - FRIBURGO - LIP SIA - VIENNA -
COLONIA - DRESDA - ACADEMY - CLAS - EASY - VISION - NOVARA - TOKIO -
OLIVETO - ISTRIA - MERANO - VENEZIA - PAVIA - VALENCIA - OVIEDO - ASTI -
ARGO - BARGA - LIVIGNO - IMOLA GIALLO - VIAREGGIO - LIFE - VOYAGER -
GALLERY - CITY - FORUM - ZEUS - WITH YOU - LITHO - PALEO - WAY - DARWIN

Copyright c. 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della satessa.

Poiché l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde
800-842026
www.piazzetta.it


PASSIONE ACCESA